Projekt wędzarni drewnianej DIY
Rama 50 × 50 × 60 cm

Wymiary na rysunku dotyczą zewnętrznego obrysu SZKIELETU przed obiciem. Po dołożeniu po obu stronach desek 20 mm gabaryt szerokości i głębokości wzrasta orientacyjnie do 54 cm. Wewnętrzna przestrzeń zależy od sposobu łączenia kantówek 45 × 45 mm. To karta orientacyjna, nie dokumentacja fabryczna modelu EH-010OP.

RAMA DIY – RYSUNEK POGLĄDOWY

Wymiary szkieletu przed obiciem deską · bez nóg, dachu i instalacji dymowej

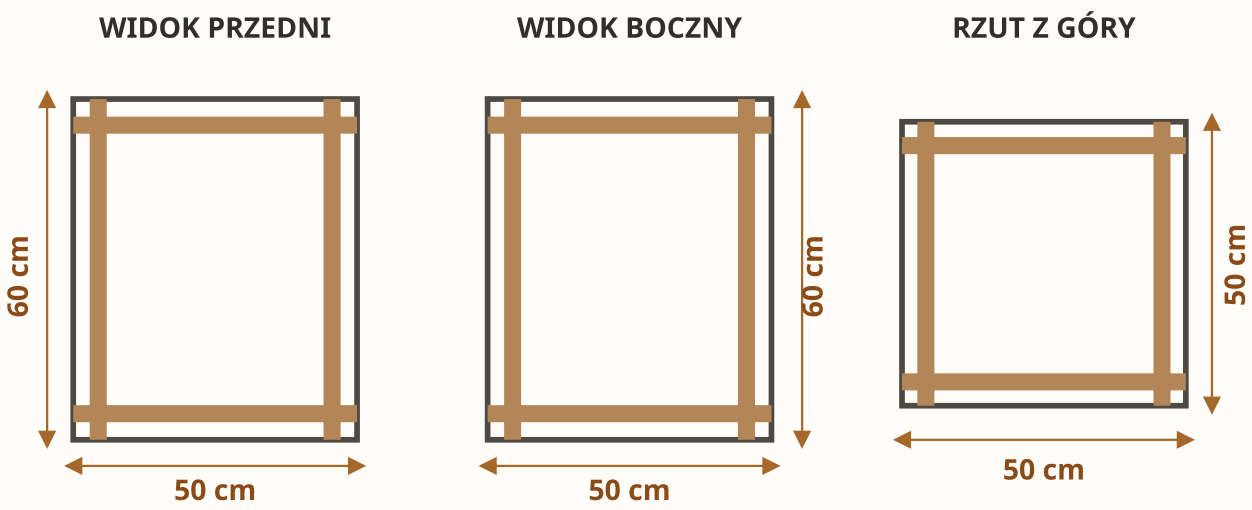

Szkielet z kantówek ok. 45 × 45 mm. Poszycie ok. 20 mm: zewnętrzny bok ok. 54 cm.

Założenia techniczne

- Szkielet: 50 × 50 × 60 cm (szer. × gł. × wys.)
- Kantówki: około 45 × 45 mm
- Deski zewnętrzne: około 19–20 mm
- Wysokość nóg i dach: dobierane osobno
- Światło między kantówkami: około 41 cm, przy skrajnym ustawieniu belek

Oznacz na własnym rysunku

- Uchwyt i luz drzwi po pomiarze ramy
- Pręty oraz wysokość strefy produktów
- Górny regulowany wylot, dolny wlot dymu
- Przejście rury przez element niepalny
- Stabilne podłoże pod oddzielne palenisko

Rozkrój poglądowy i kosztorys

Obicie należy ustalić po połączeniu szkieletu. Orientacyjnie: tył 54 × 60 cm (0,324 m²), dwa boki 50 × 60 cm (0,600 m²), front liczony brutto 54 × 60 cm (0,324 m²), pojedyncza prosta połać dachu 54 × 70 cm (0,378 m²). Razem ok. 1,63 m²; przy zakupie 2 m² zostaje ok. 0,37 m² na inne cięcia. Dla dachu dwuspadowego i deski pióro–wpust przedmiar wymaga przeliczenia.

Materiał	Ilość	Szacunek na 05.10.2026
Deski strugane 19–20 mm	2,0 m²	180 zł
Kantówki 45 × 45 mm	4 × 2,4 m	142 zł
Wkręty 4 × 50 mm	1 op. / 200 szt.	29 zł
Zawiasy 200 mm	4 szt.	24 zł
Zasuwy 100 mm	2 szt.	26 zł
Palenisko metalowe, podstawa 30 × 25 cm	1 szt.	149 zł
Rury stalowe Ø100 × 500 mm	2 szt.	49,78 zł
Kolanko dymowe	1 szt.	24,89 zł
Termometr	1 szt.	14,90 zł
Suma bez rezerwy (orientacyjnie)		**639,57 zł**
Budżet z rezerwą ok. 10%		**około 700 zł**

Bezpieczeństwo: gorące elementy metalowe nie mogą bezpośrednio stykać się z drewnem. Palenisko musi znajdować się poza komorą i stać na stabilnym niepalnym podłożu. Zapewnij dolot i wylot dymu oraz zabezpiecz przejście rury. Rozpalonego zestawu nie zostawiaj bez nadzoru. Przed pierwszą pracą sprawdź ciąg i temperaturę na pustej komorze. Limit urządzeń drewnianych HERBORG wynosi 100°C; nie jest to dopuszczalna temperatura styku rury z drewnem.

Zakres: kosztorys z poradnika HERBORG z dnia 5.10.2026; nie jest aktualnym cennikiem ani ofertą. Bez kosztów transportu, narzędzi i pracy. Czas DIY szacunkowo 6–9 h. Dopasowanie paleniska, izolacji i wszystkich połączeń należy zweryfikować na podstawie rzeczywistych elementów i ich instrukcji.